


道路復旧図(市道部)

仮復旧

(市道・砂利道部)

本復旧(影響部含)

※・影響部は掘削幅の10%で両側分。

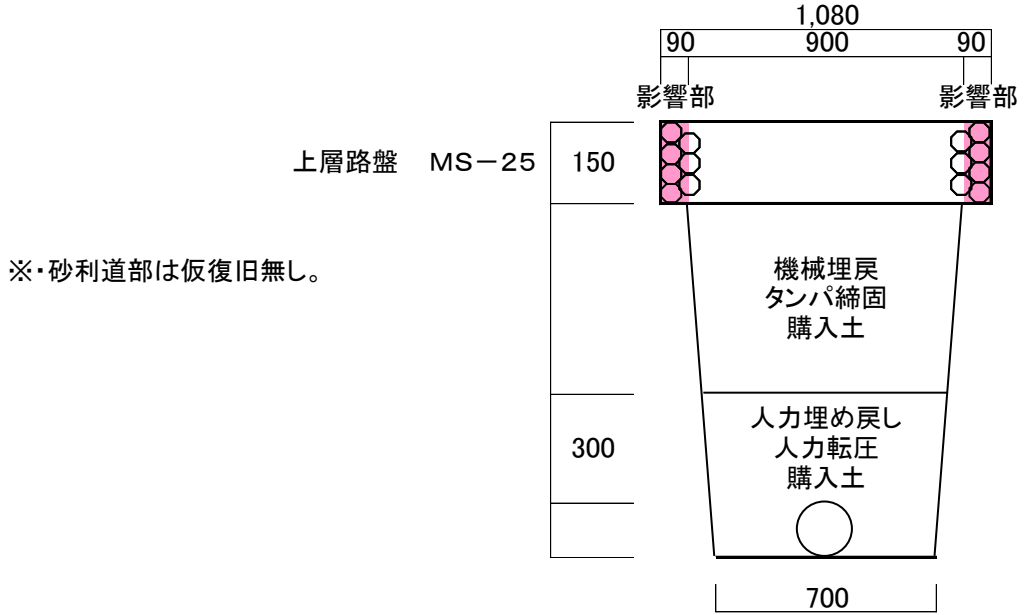

※・砂利道部は仮復旧無し。

注・機械埋戻部は日の出地区のみ発生土を使用する。

※・本復旧は影響部分を含む。

※・埋戻土部は各層30cm毎に転圧。